

IR

GARAAŽI SEKTSIOONUKSED

Mudel R40

www.ryterna.eu

Võimalikud suurused

kuni **3000 mm** laiune
2500 mm kõrgune

Ette nähtud renoveerimise jaoks

Mudeli R40 uksele on vaja minimaalselt ruumi silluse jaoks ja külgedele – seega on paigaldatav ka vanematele majadele.

Lihtne paigaldada

Tehases on monteeritud juhtsiinid ja vedrud – nii on kohapeal paigaldamine kiire ja kerge.

Madal sillus

Tõmbevedrude ja ülemise õhukindla profiiliga uksele R40 piisab 80 millimeetrisest sillusest (120 mm automaatika korral).




RYTERNA

Kerge lahendus

Mudel R40 - SM Mudel R40 - UM


R40 - SM

R40 - UM

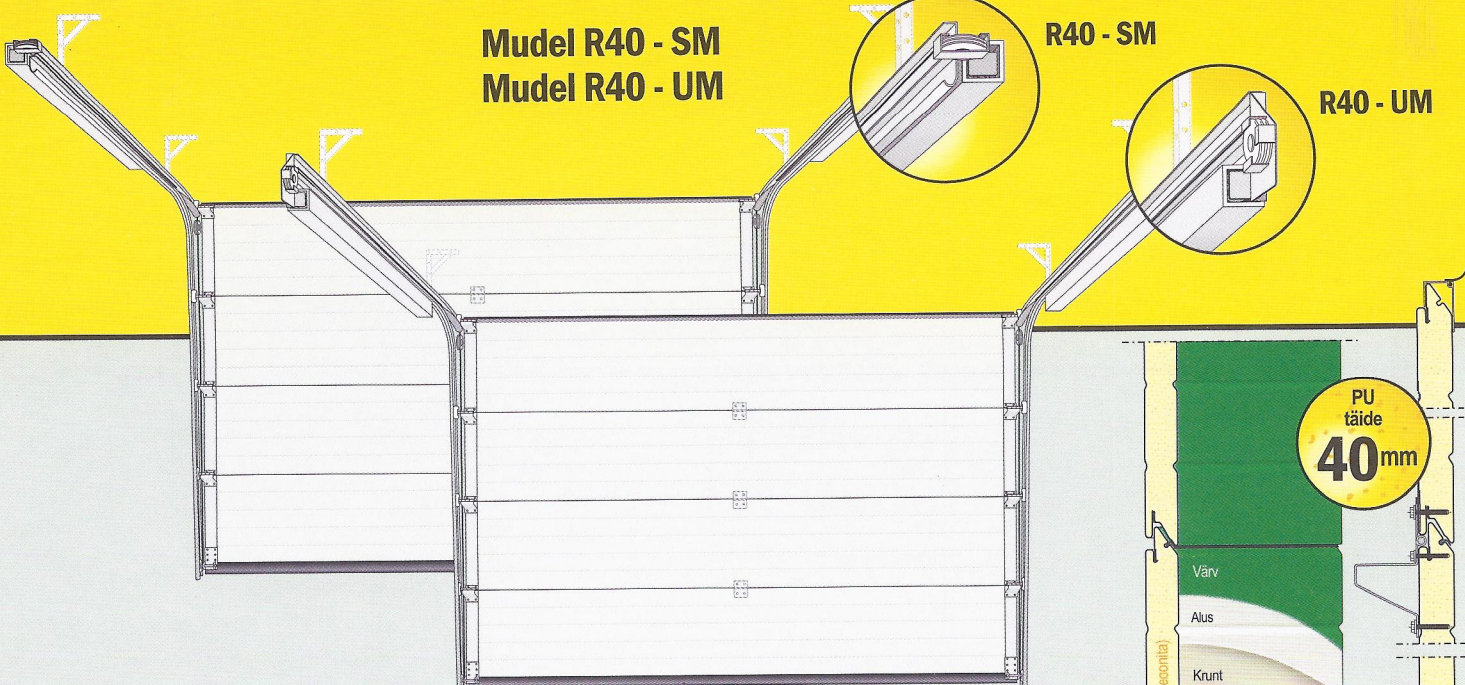

- Tõmbevedrud on monteeritud horisontaalsete juhtsiinide alla (tüüp UM).
- Tõmbevedrud on monteeritud horisontaalsete juhtsiinide külgedele (tüüp SM).
- R40 ukse juhtsiinide ja vedrude süsteemile on vajalik vaid 80 mm külgedel ja 80 mm ülaosas.

i SM tüüpi ukse jaoks on vajalik 150 mm külgedel (400 mm esiseinast).

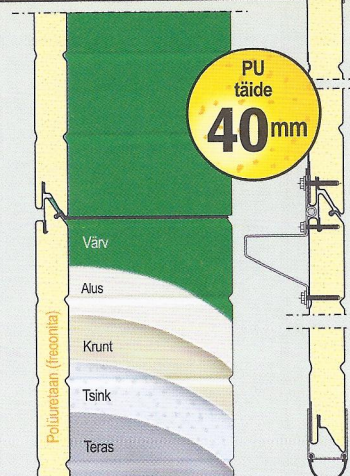

Standardised
tehasepoolsed
värvid

9006	9016	8017

Muud
tehasepoolsed
värvid

9001	9005	7016	3000	6009	6005	5010




Kõik värvid RAL
kataloogi järgi



Puiduimmitatsiooni kattega sektsioonid:



Sektsioonide kujunduse variandid:

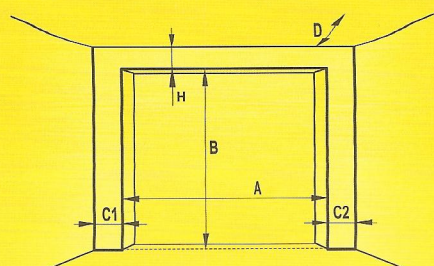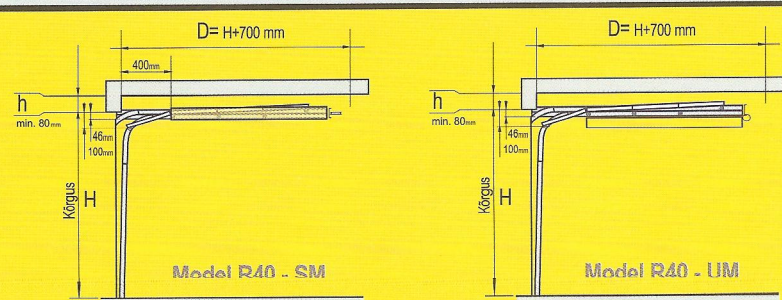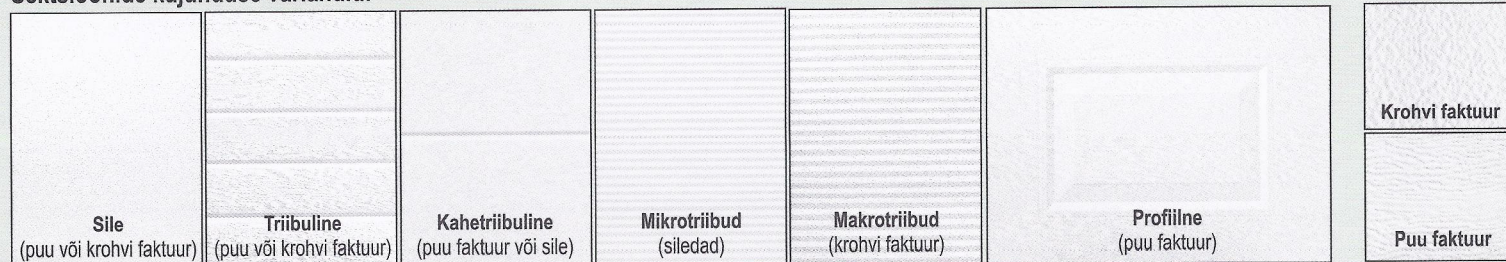

Mida on vaja mõõta:

- A) Ukse ava laius
- B) Ukse ava kõrgus
- H) Sillus
- C1, C2) Küljed
- D) Vaba lagi



www.ryterna.eu