

VOLDIKUKSEED TÖÖSTUSHOONETELE



Rootsi firma Torverk Industrial Door AB poolt valmistatavad voldikukseed Q-Door FX on mõeldud kasutamiseks tööstus-, lao- ja majandushoonetes.

Uksed avanevad horisontaalsuunas ja vajavad oma liikumisteel vähe ruumi. Uksi on võimalik paigaldada nii ukseavade sise- kui välisküljele, nii sisse- kui väljapoole avanevana.

Uksi saab kujundada erinevalt, muutes paneelide arvu ja akende asetust paneelides.

TEHNILISED ANDMED


Mõõtmed

- max ukseava kõrgus 6 000 mm
- max ukseava laius 11 000 mm

Sõltuvalt ukseavade mõõtmetest valmistatakse uksi 2 kuni 10 sektsiooniga.

Ukselehed

- kaetud 0,7 mm galvaniseeritud terasplekiga
- värvitud ilmastikukindla plastisol- või polüestervärviga
- standardvariandis võimalikud üheksa värvitooni
- hingede kinnituseks lisatugevdused: terasprofiilid min 5 mm
- soojustus: freonivaba polüuretaanvaht, tihedus 47...50 kg/m³
- soojusülekanalitegur:
 - uksesektsioonidel $K=0,22 \text{ W/m}^2\text{C}$
 - paigaldatud uksele (akende ja jalgvärväta), olenevalt ukse mõõtmetest $K=0,77...0,99 \text{ W/m}^2\text{C}$
- lubatud tuulekoormus, olenevalt ukse mõõtmetest 0,7...2,0 kPa
- eritellimusel:
 - roostevaba plekiga kaetud
 - värvimiseks ettevalmistatud (krunditud)
 - eritoonis uks

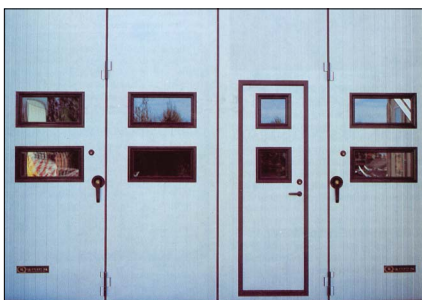

Tihendid

EPDM ilmastikukindlast kummist, nurkadest liimitud: tagavad ukse täieliku tuuletiheduse ja minimaliseerivad temperatuurikaod

Lukustus

- siseküljelt püstriividega
- tabaluku kasutamise võimalus

Lisavarustus

- jalgvärv: varustatud ASSA luku ja käepidemetega, mõtmed sõltuvad uksepaneelide laisusest
- reguleeritavad (nn tõusvad) hinged
- aknad: alumiiniumraamistuses, kahekordse pakettklaasiga, erinevate mõõtmetega
- avamismootorid: erinevad, valik sõltuvalt ukse suuruselt ja kasutusotstarbest
- ukсед niiskettesse ruumidesse (pesulad, jahutuskambrid jt): anodeeritud alumiiniumdetailid on kaetud musta pulbervärviga, metallosad kuumtsingitud, lisatihendused akna-, jalgvärava - ja tihendiprofiilidel
- välislukk
- ventilatsioonirestid
- uksefiksaator
- kaitsevõred akendele jms.





Kvaliteet, turvalisus, garantii

Uksed on projekteeritud ja valmistatud vastavalt Skandinaaviamaade ja EL-i standarditele.

Torverk voldikuste konstruktsioon on tugev. Nad on energiasäästlikud ja vajavad ekspluatatsioonis minimaalset järelhooldust, tulenevalt kasutatavate materjalide ja valmistamise kvaliteedist ning liikuvate detailide vähesest hulgast.

Uste avanemisel ja sulgumisel on vaba ukseava kasutajatele paremini jälgitav ja turvalisem võrreldes teiste uksetüüpidega.

Garantii: kaks aastat, hoolduslepingu sõlmimisel kuni viis aastat.

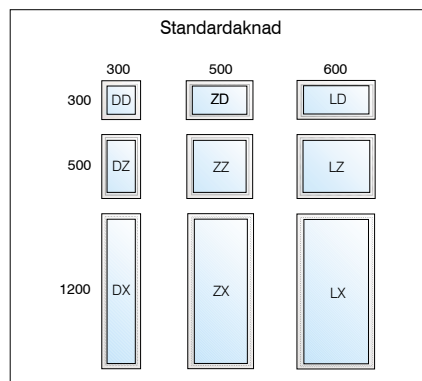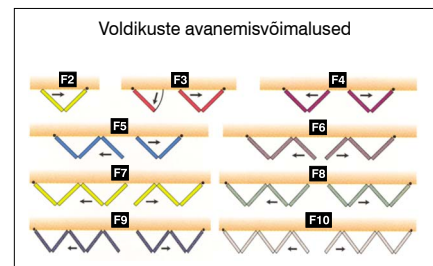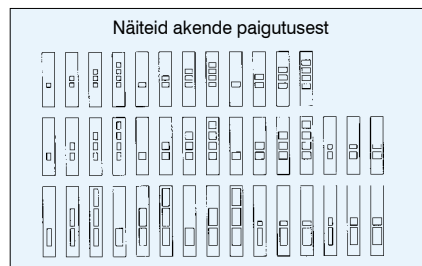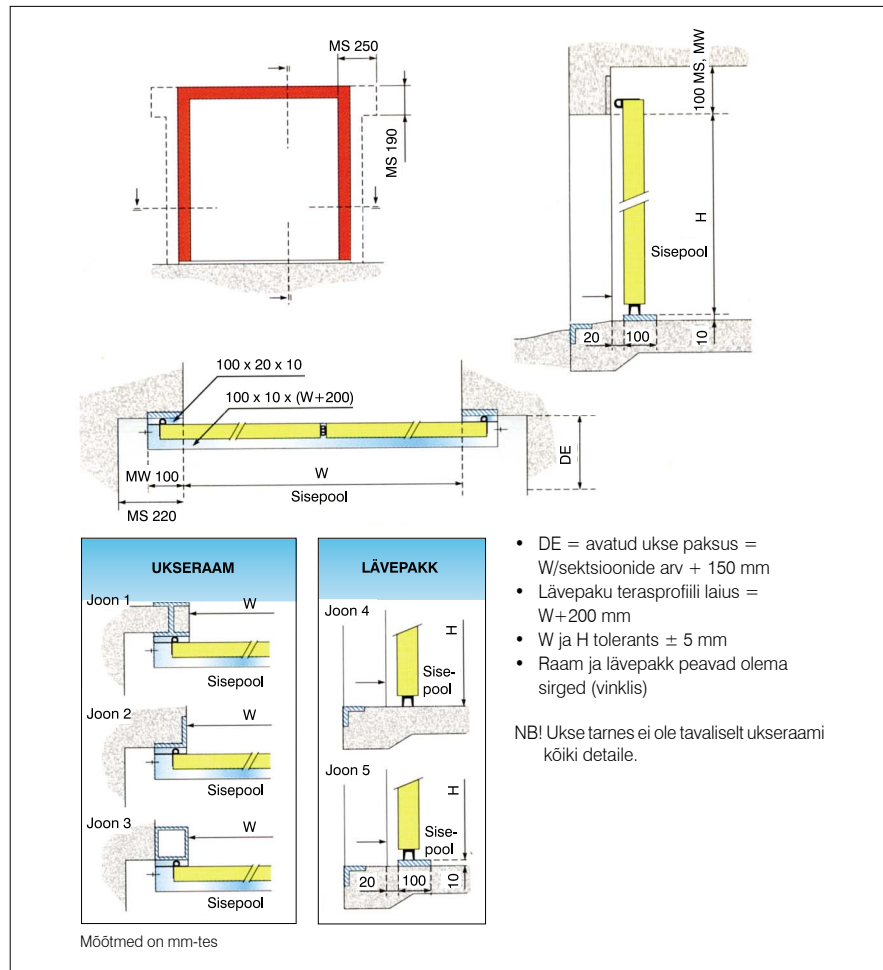

Tüüp	Seksioonide arv	Max laius	Min laius	Max kõrgus
F2	2 seksiooni	2390	1435	6000
F3	3 seksiooni	3540	2100	6000
F4	4 seksiooni	4755	2835	6000
F5	5 seksiooni	5860	3500	6000
F6	6 seksiooni	6980	5000	6000
F7	7 seksiooni	8070	6900	6000
F8	8 seksiooni	9100	8000	6000
F9	9 seksiooni	10 220	9000	6000
F10	10 seksiooni	11 340	10 000	6000

OÜ STANESTOR

Tähetorni 21,
11625 TALLINN

Tel. 6701 647

Faks 6722 559

e-post: info@stanestor.ee

www.stanestor.ee